

Spezifikationen

- Fernbedienung (TZ 602) im Preis beinhaltet
- Abstand zum Kochfeld analog Schrankeinbau, jedoch mind. 550 mm (bei Gas 650 mm)
- Arbeitsplattentiefe max. 650 mm
- Glasplatte kann beim Kochbetrieb nach unten geklappt werden
- bei geschlossenen Schränken kann für die Umluftversion das externe Umluftelement TZ211 verwendet werden
- Abgang seitlich und nach hinten auf Anfrage möglich
- Glasfarbe Standard satinato

Optionen

- alternativ Glasfarbe weiß bestellbar
- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K erhältlich



> LLANO 32/3201 EM

Gewicht (kg)	25 (Breite 510 mm)
Leuchtkörper	LED (ca. 3000 K)
Bedienelement	Fernbedienung
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm	910 m³/h
Lüftungstechnik	Randabsaugung
Filtertechnik	Kondensationsfilter mit Magnetband
Fensterkontaktschalter	werkseitig vorbereitet
Fernbedienung	ja



> Einbauhaube

Allgemeine Hinweise									
mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø150	ja / Ø180	auf Anfrage / Ø200	ext. Gebläse	ja	ja	nein	nein	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	ja	ja

B

Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

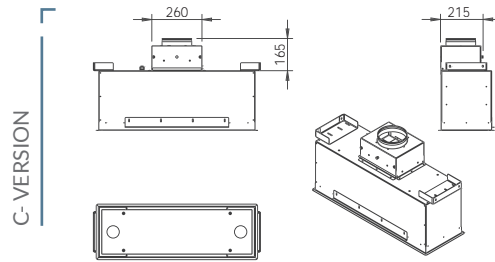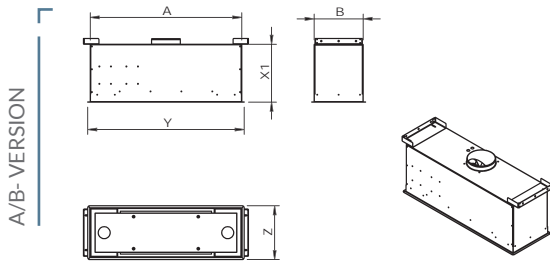

> Einbauhaube

	Gebläseausführung	Außenmaß				Ausschnittmaß		LED in Watt	Filter
		Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modellgesamthöhe in mm X1	Randhöhe in mm	Breite in mm Y1	Tiefe in mm Z1		
32EM510A2	A/ extern	510	280	300	1	485	255	2 x 3	1
32EM810A2		810	280	200	1	785	255	2 x 3	1
32EM1110A2		1110	280	200	1	1.085	255	2 x 3	1
3201EM510B	B/ intern	510	280	300	1	485	255	2 x 3	1
3201EM810B		810	280	300	1	785	255	2 x 3	1
3201EM1110B		1110	280	300	1	1.085	255	2 x 3	1
3201EM510C	C/ Umluft*	510	280	462	1	485	255	2 x 3	1
3201EM810C		810	280	462	1	785	255	2 x 3	1
3201EM1110C		1110	280	462	1	1.085	255	2 x 3	1

* C-Filter muss über Schranktür zugänglich sein, bitte im Ausblas vorsehen!



alternative Glasfarbe weiß